



Merkur™

Nagy teljesítményű finomszórás-technikai csomagok



ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG. VEZETŐ TECHNOLÓGIA.

Fejlett technológia. Kiváló teljesítmény.



Az új, továbbfejlesztett Merkur™ csomagok kialakítása jobb teljesítményt és tartósságot biztosít, mint a kategóriatárs szivattyúk. Többféle típus és összeállítás közül választhat, így pontosan azt a nyomást és anyagfelhordási módot kapja, amelyre összes felületkezelési alkalmazásához szüksége van.

Levegőmotor

- A legfejlettebb technológiájú levegőmotor a piacon
- Alacsony levegőfogyasztás a magasabb határfok érdekében
- Hangtompító garantálja az alacsony működési zajszintet
- Hozzáférhető külső szelepeknek köszönhetően könnyen szervizelhető és cserélhető a minimális állásidő érdekében

Kezelői vezérlőpanel

- A levegőszabályozó vezérlőelemek a kezelő számára kényelmes magasságban találhatóak az egyszerű beállítás és állapotfigyelés érdekében

Betöltőnyílás és dugattyú egység

- Megóvják a felszívott anyagot és a kenőcsészét a szennyeződésektől, ugyanakkor könnyen eltávolítható szervizeléshez vagy ellenőrzéshez



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

DataTrak™

A szivattyú állapotát követheti és óvhatja a DataTrak* segítségével, amely a piacon legelsőként elérhető integrált, helyi állapotfigyelő rendszer!

- A felügyelet nélküli védelmet egyszerű beállítani, megadhatja a ciklusszám határértékét
- A szivattyúdiagnosztika jelzi, ha karbantartásra van szükség
- Az újraállítható számlálóval nyomon követhető az anyagelhasználódás és a karbantartási ütemezés

* szabványvédelem alatt


Hosszú élettartam

Szivattyú

- a könnyen tisztítható kialakításnak köszönhetően a festékek gyorsan cserélhetők, és kevesebb oldószerre van szükség
- 300-as sorozatú korrózióálló szivattyú hosszú távú tartósságot biztosít
- Egyszerűbb szervizelhetőség kevesebb alkatrészrel és kisebb költségekkel

Kisebb mértékű nyomásingadozás a jobb eredmény érdekében


A Merkur kialakítása zökkenőmentes és gyors váltást biztosít a jobb és egyenletesebb felületek, valamint a felhasználó kisebb terhelése érdekében.

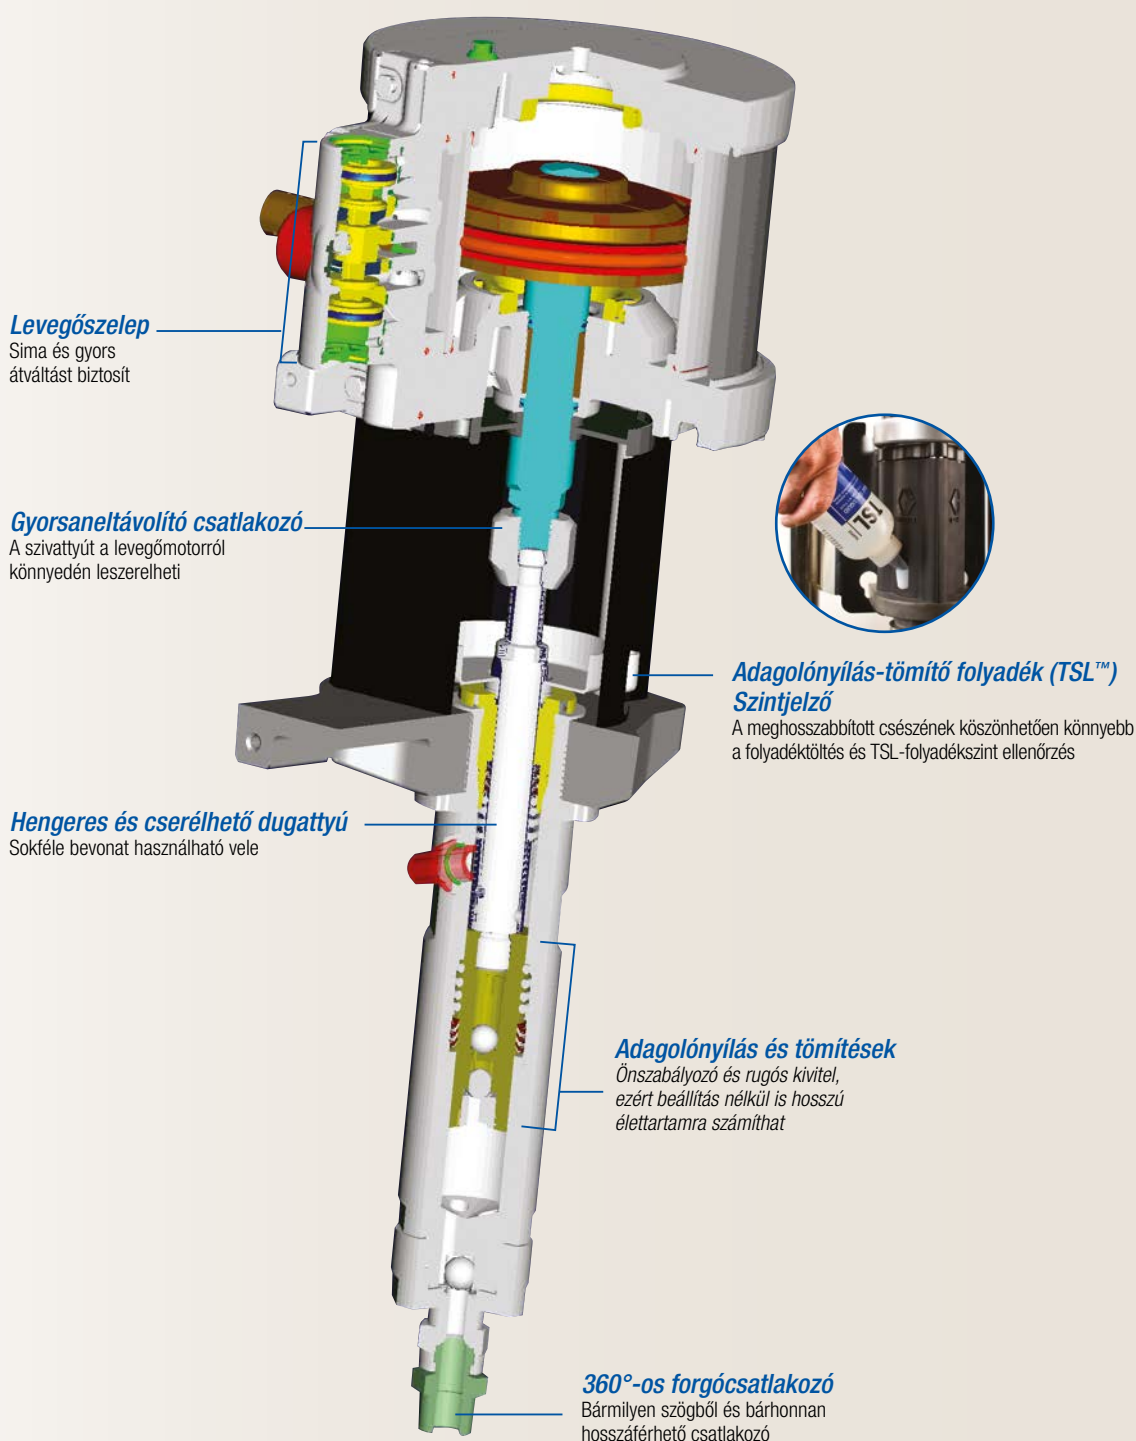

Az alkalmazásnak leginkább megfelelő eszközök kiválasztása

Megfelelő áramlás ideális nyomáson, amely megfelel minden festékszórásigénynek.

Négy különböző levegőmotor-méretből és 13 modellből választhat. A Merkur jó minőségű felületkezelővel növelhető a termelékenység, csökkenthetők a költségek, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és minőségi felületeket készíthet minden alkalmazási területen.

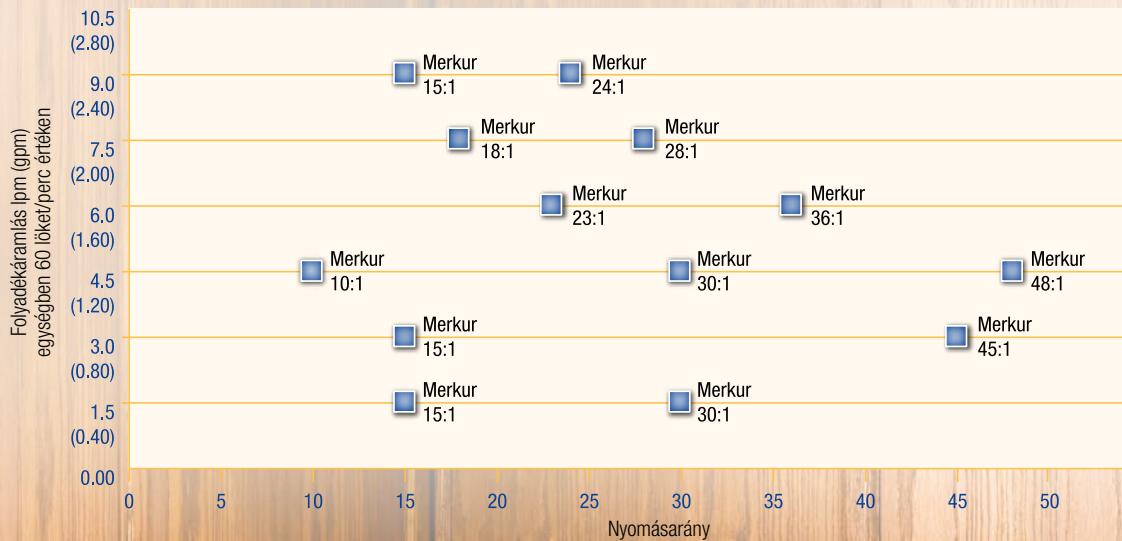

Válassza a legmegfelelőbb eszközöket!

Kombinálja a Merkur szivattyút a pisztolyok és kiegészítők széles választékával, és összeállíthatja az Önnek legmegfelelőbb csomagot!

SZÓRÁSI TECHNOLÓGIA KIVÁLASZTÁSA



G15™ / G40™
Levegőrásegítéssel pisztoly



XTR™
Airless pisztoly



PRO Xp™
Levegőrásegítéssel
elektrosztatikus rendszer

SZERELÉSI KONFIGURÁCIÓ KIVÁLASZTÁSA



Kocsira szerelt



Falra szerelt



Állványra szerelt

VÁlassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőket!



Szívócső



Tartály



Átfolyó melegítő



Szűrő

Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéssel csomagok



Levegőrásegítéssel,
kocsira szerelt csomagok

Merkur pisztoly cikkszám	Szivattyú áttétel	Folyadékáram 60 lóke/perc esetén; liter/perc (gallon/perc)	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	DataTrak-Kizárólag ciklusszámió	G15 pisztoly Fém tülk	Folyadékiszűrő	Szivósó	Tartály (5 liter)
Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)											
G10W05	10	4,5 (1,2)	•					•		•	
G10W06	10	4,5 (1,2)	•			•		•		•	
G10W07	10	4,5 (1,2)	•					•	•	•	
G10W08	10	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•	
G10C07	10	4,5 (1,2)		•				•		•	
G10C08	10	4,5 (1,2)		•		•		•		•	
G10C09	10	4,5 (1,2)		•				•	•	•	
G10C10	10	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•	
G10C11	10	4,5 (1,2)		•				•			•
G10C13	10	4,5 (1,2)		•				•	•		•
Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)											
G15W05	15	1,5 (0,4)	•					•		•	
G15W06	15	1,5 (0,4)	•				•	•		•	
G15W07	15	1,5 (0,4)	•					•	•	•	
G15W08	15	1,5 (0,4)	•				•	•	•	•	
G15C07	15	1,5 (0,4)		•				•		•	
G15C08	15	1,5 (0,4)		•			•	•		•	
G15C09	15	1,5 (0,4)		•				•	•	•	
G15C10	15	1,5 (0,4)		•			•	•	•	•	
G15C11	15	1,5 (0,4)		•				•			•
G15C12	15	1,5 (0,4)		•			•	•			•
G15C13	15	1,5 (0,4)		•				•	•		•
G15C14	15	1,5 (0,4)		•			•	•	•		•
G15T03	15	1,5 (0,4)			•			•		•	
G15T04	15	1,5 (0,4)			•		•	•		•	
G15T05	15	1,5 (0,4)			•			•			•
Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)											
G15W25	15	3,0 (0,8)	•					•		•	
G15W26	15	3,0 (0,8)	•			•		•		•	
G15W27	15	3,0 (0,8)	•					•	•	•	
G15W28	15	3,0 (0,8)	•			•		•	•	•	
G15C27	15	3,0 (0,8)		•				•		•	
G15C28	15	3,0 (0,8)		•		•		•		•	
G15C29	15	3,0 (0,8)		•				•	•	•	
G15C30	15	3,0 (0,8)		•		•		•	•	•	
G15C31	15	3,0 (0,8)		•				•			•
G15C33	15	3,0 (0,8)		•				•	•		•
G15T13	15	3,0 (0,8)			•			•		•	
G15T14	15	3,0 (0,8)			•	•		•		•	
G15T15	15	3,0 (0,8)			•			•			•
Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)											
G15W55	15	9,0 (2,4)	•					•	•	•	
G15W56	15	9,0 (2,4)	•			•		•	•	•	
G15C83	15	9,0 (2,4)		•				•	•	•	
G15C84	15	9,0 (2,4)		•		•		•	•	•	

*Minden csomagban egy darab 7,5 m (25 láb) hosszúságú folyadék- és levegőtöltő található

Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Szívattyú áttétel	Folyadékáram 60 lóke/perc esetén; liter/perc (gallon/perc)	Falra szerelt	Kocsira szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAC - pisztoly	Folyadékiszűrő	Szivócső	Tartály	Átolyó melegítő	Melegítő feszítősége
Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)												
G18W07	18	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G18W08	18	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G18W09	18	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G18W10	18	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G18C05	18	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G18C06	18	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G18C07	18	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G18C08	18	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)												
G23W09	23	6,0 (1,6)	•			•		•	•			
G23W10	23	6,0 (1,6)	•		•	•		•	•			
G23W11	23	6,0 (1,6)	•				•	•	•			
G23W12	23	6,0 (1,6)	•		•		•	•	•			
G23C07	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•		•	
G23C11	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•		•	
G23C09	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•			
G23C12	23	6,0 (1,6)		•	•	•		•	•			
G23C13	23	6,0 (1,6)		•			•	•	•			
G23C14	23	6,0 (1,6)		•	•		•	•	•			
Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)												
G24W07	24	2,4 (9,0)	•			•		•	•			
G24W08	24	2,4 (9,0)	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2,4 (9,0)	•				•	•	•			
G24W10	24	2,4 (9,0)	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2,4 (9,0)		•		•		•	•			
G24C10	24	2,4 (9,0)		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2,4 (9,0)		•			•	•	•			
G24C12	24	2,4 (9,0)		•	•		•	•	•			
Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)												
G28W11	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G28W12	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G28W13	28	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G28W14	28	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G28W19	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•		•	240
G28W20	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•		•	240
G28C09	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G28C10	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G28C11	28	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G28C12	28	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
G28C17	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•		•	240
G28C18	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•		•	240

*Minden csomagban egy darab 7,5 m (25 láb) hosszúságú folyadék- és levegőtömlő található



Levegőrásegítéssel, kocsira szerelt csomagok



Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéssel csomagok



Falra szerelhető airless csomag



Levegőrásegítéssel, állványos csomag

Mercur pisztoly cikkszám	Szivattyú áttétel	Folyadékáram 60 lóke/perc esetén; liter/perc (gallon/perc)	Falra szerelt	Kocsi szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 PAC pisztoly	Folyadékiszűrő	Szivócső	Tartály (5 liter)	Átfolyó melegítő	Melegítő feszítősége
Mercur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)													
G30W13	30	1,5 (0,4)	•				•			•			
G30W14	30	1,5 (0,4)	•			•	•			•			
G30W15	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•			
G30W16	30	1,5 (0,4)	•			•	•		•	•			
G30W17	30	1,5 (0,4)	•					•	•	•			
G30W18	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•			
G30C21	30	1,5 (0,4)		•			•			•			
G30C22	30	1,5 (0,4)		•		•	•			•			
G30C23	30	1,5 (0,4)		•			•				•		
G30C27	30	1,5 (0,4)		•			•		•		•		
G30C25	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•			
G30C26	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•	•			
G30C29	30	1,5 (0,4)		•				•		•			
G30C30	30	1,5 (0,4)		•		•		•		•			
G30C31	30	1,5 (0,4)		•				•		•		•	
G30C35	30	1,5 (0,4)		•				•	•		•		
G30C33	30	1,5 (0,4)		•				•	•	•			
G30C34	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•	•			
G30T03	30	1,5 (0,4)			•		•			•			
G30T04	30	1,5 (0,4)			•	•	•			•			
G30T05	30	1,5 (0,4)			•		•		•	•			
G30T06	30	1,5 (0,4)			•	•	•		•	•			
G30T09	30	1,5 (0,4)			•		•				•		
G30T07	30	1,5 (0,4)			•			•		•			
G30T08	30	1,5 (0,4)			•	•		•		•			
G30T11	30	1,5 (0,4)			•			•	•	•			
G30T12	30	1,5 (0,4)			•	•		•	•	•			
Mercur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)													
G30W73	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•			
G30W74	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•			
G30W75	30	4,5 (1,2)	•					•	•	•			
G30W76	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•			
G30W81	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•		•	240
G30W82	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•		•	240
G30C65	30	4,5 (1,2)		•			•				•		
G30C67	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•			
G30C68	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•			
G30C71	30	4,5 (1,2)		•				•			•		
G30C73	30	4,5 (1,2)		•				•	•	•			
G30C74	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•			
G30C79	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•		•	240
G30C80	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•		•	240
Mercur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)													
G36W13	36	6,0 (1,6)	•				•		•	•			
G36W14	36	6,0 (1,6)	•			•	•		•	•			
G36W15	36	6,0 (1,6)	•					•	•	•			
G36W16	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•			
G36C09	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•			
G36C10	36	6,0 (1,6)		•		•	•		•	•			
G36C11	36	6,0 (1,6)		•				•	•	•			
G36C12	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•			

*Minden csomagban egy darab 7,5 m (25 láb) hosszúságú folyadék- és levegőtömlő található

Merkur pisztoly cikkszám	Szivattyú áttétel	Folyadékáram 60 liter/perc esetén; liter/perc (gallon/perc)	Falra szerelt	Kocsira szerelt	DataTrak	G40 pisztoly	G40 RAČ pisztoly	Folyadékszűrő	Szivócső
Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)									
G45W13	45	3,0 (0,8)	•			•		•	•
G45W14	45	3,0 (0,8)	•		•	•		•	•
G45W15	45	3,0 (0,8)	•				•	•	•
G45W16	45	3,0 (0,8)	•		•		•	•	•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•
G45C16	45	3,0 (0,8)		•	•	•		•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•			•	•	•
G45C18	45	3,0 (0,8)		•	•		•	•	•
Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)									
G48W13	48	4,5 (1,2)	•			•		•	•
G48W14	48	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•
G48W15	48	4,5 (1,2)	•				•	•	•
G48W16	48	4,5 (1,2)	•		•		•	•	•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•
G48C12	48	4,5 (1,2)		•	•	•		•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•			•	•	•
G48C14	48	4,5 (1,2)		•	•		•	•	•

*Minden csomagban egy darab 7,5 m (25 láb) hosszúságú folyadék- és levegőtömlő található



Fűtött, levegőrásegítéssel, kocsira szerelt csomag

Rendelési tudnivalók

Levegőrásegítéssel csomagok

Merkur pisztoly cikkszama	Szivattyú áttétele	Folyadékáram 60 lövet/perc esetében; liter/perc (gallon/perc)	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Data Trak	XTR-pisztoly	Folyadékiszűrő	Szivócső	Tartály	Átlyelő melegítő	Melegítő feszültsége
Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)											
G23W07	23	6,0 (1,6)	•			•	•	•			
G23W08	23	6,0 (1,6)	•		•	•	•	•			
G23C03	23	6,0 (1,6)		•		•	•	•			
G23C04	23	6,0 (1,6)		•	•	•	•	•			
Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)											
G24W05	24	9,0 (2,4)	•			•	•	•			
G24W06	24	9,0 (2,4)	•		•	•	•	•			
G24C03	24	9,0 (2,4)		•		•	•	•			
G24C04	24	9,0 (2,4)		•	•	•	•	•			
Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)											
G28W05	28	7,5 (2,0)	•			•	•	•			
G28W06	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•			
G28W09	28	7,5 (2,0)	•			•	•	•		•	240
G28W10	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•		•	240
G28C03	28	7,5 (2,0)		•		•	•	•			
G28C04	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•			
G28C07	28	7,5 (2,0)		•		•	•	•		•	240
G28C08	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•		•	240
Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)											
G30W07	30	1,5 (0,4)	•			•	•	•			
G30W08	30	1,5 (0,4)	•		•	•	•	•			
G30C07	30	1,5 (0,4)		•		•		•			
G30C08	30	1,5 (0,4)		•	•	•		•			
G30C09	30	1,5 (0,4)		•		•	•	•			
G30C10	30	1,5 (0,4)		•	•	•	•	•			
G30C11	30	1,5 (0,4)		•		•			•		
G30C15	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•		
Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)											
G30W57	30	4,5 (1,2)	•			•		•			
G30W58	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•			
G30W59	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•			
G30W60	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•			
G30W69	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•		•	240
G30W70	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•		•	240
G30C55	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•			
G30C56	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•			
G30C61	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•		•	240
G30C62	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•		•	240

*Minden csomag tartalmaz egy 7,5m (25 láb) hosszú festék tömlőt



Falra szerelhető airless csomag

Rendelési tudnivalók

Elektrosztatikus csomagok

Minden elektrosztatikus csomagban található egy Pro Xp levegőrásegítéses elektrosztatikus szórópisztoly, egy szívócső és egy folyadékiszűrő

Merkur pisztoly cikkszama	Szivattyú áttétel	Folyadékáram 60 l/kef/perc esetén; liter/perc (gallon/perc)	Falra szerelt	Kocsira szerelt	DataTrak	Átfolyó melegítő	Melegítő feszültsége	Pro Xp85 kV Smart	Pro Xp85 kV Standard	Pro Xp60 kV Standard
Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)										
G15W57	15	9,0 (2,4)	•					•		
G15W58	15	9,0 (2,4)	•		•			•		
G15C85	15	9,0 (2,4)		•				•		
G15C86	15	9,0 (2,4)		•	•			•		
Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)										
G18W11	18	7,5 (2,0)	•					•		
G18W12	18	7,5 (2,0)	•		•			•		
G18C09	18	7,5 (2,0)		•				•		
G18C10	18	7,5 (2,0)		•	•			•		
Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)										
G23W13	23	6,0 (1,6)	•					•		
G23W14	23	6,0 (1,6)	•		•			•		
G23C15	23	6,0 (1,6)		•				•		
G23C16	23	6,0 (1,6)		•	•			•		
Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)										
G24W11	24	9,0 (2,4)	•					•		
G24W12	24	9,0 (2,4)	•		•			•		
G24C13	24	9,0 (2,4)		•				•		
G24C14	24	9,0 (2,4)		•	•			•		
Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)										
G28W15	28	7,5 (2,0)	•					•		
G28W16	28	7,5 (2,0)	•		•			•		
G28W23	28	7,5 (2,0)	•			•	240	•		
G28W24	28	7,5 (2,0)	•		•	•	240	•		
G28C13	28	7,5 (2,0)		•				•		
G28C14	28	7,5 (2,0)		•	•			•		
G28C21	28	7,5 (2,0)		•		•	240	•		
G28C22	28	7,5 (2,0)		•	•	•	240	•		
G28C23	28	7,5 (2,0)		•						•
G28C25	28	7,5 (2,0)		•					•	
Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)										
G30W77	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W78	30	4,5 (1,2)	•		•			•		
G30W85	30	4,5 (1,2)	•			•	240	•		
G30W86	30	4,5 (1,2)	•		•	•	240	•		
G30C75	30	4,5 (1,2)		•				•		
G30C76	30	4,5 (1,2)		•	•			•		
G30C83	30	4,5 (1,2)		•		•	240	•		
G30C84	30	4,5 (1,2)		•	•	•	240	•		
G30C87	30	4,5 (1,2)		•						•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•					•	

*Minden csomag tartalmaz egy 7,5m (25 láb) hosszú földelt levegő és festék tömlő-szettet



Kocsira szerelt csomag

Rendelési tudnivalók

Merkur csomagok – pisztollyal és -nélkül

Merkur pisztoly cikkszám	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75cc									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•	•		
G10W09	•								
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05		•				•	•		•

Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•								
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05		•				•	•		•
G15T01			•			•			

Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G15W19	•					•			
G15W21	•					•	•		
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25		•				•	•		•
G15T11			•			•	•		•
G15T12			•	•		•	•		•

Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G15W51	•					•			
G15W52	•			•		•			
G15W53	•				•	•	•	•	
G15W54	•			•	•	•	•	•	
G15C75		•				•			
G15C77		•				•			
G15C78		•		•	•	•			
G15C79		•			•	•	•	•	
G15C80		•		•	•	•	•	•	
G15C81		•			•	•	•	•	

Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G18W01	•					•			
G18W03	•					•			
G18W04	•			•	•	•			
G18W05	•				•	•	•	•	
G18W06	•			•	•	•	•	•	
G18C01		•			•	•	•	•	
G18C02		•		•	•	•	•	•	
G18C03		•			•	•	•	•	

Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G23W01	•					•			
G23W03	•					•			
G23W04	•			•	•	•			
G23W05	•				•	•	•	•	
G23W06	•			•	•	•	•	•	
G23C01		•			•	•	•	•	
G23C02		•		•	•	•	•	•	
G23C05		•			•	•	•	•	

Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G24W01	•					•			
G24W02	•				•	•			
G24W03	•					•	•		
G24W04	•			•	•	•	•	•	
G24C01		•			•	•	•	•	
G24C02		•		•	•	•	•	•	

Merkur pisztoly cikkszám	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125cc									
G28W01	•					•			
G28W02	•			•	•	•			
G28W03	•				•	•	•	•	
G28W04	•			•	•	•	•	•	
G28C01		•			•	•	•	•	
G28C02		•		•	•	•	•	•	

Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G30W01	•				•				
G30W03	•				•		•		
G30W05	•				•		•	•	
G30W09	•					•			
G30W11	•					•	•		
G30W12	•			•		•	•		
G30W19	•					•			
G30C01		•			•				
G30C03		•			•		•		
G30C05		•			•		•	•	
G30C17		•				•			
G30C19		•				•	•		
G30T01			•			•	•		•
G30T02			•	•		•	•		•

Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G30W51	•					•			
G30W53	•					•			
G30W55	•					•	•	•	
G30W56	•			•	•	•	•	•	
G30W71	•					•			
G30C51		•			•		•		
G30C53		•			•		•	•	
G30C54		•		•	•		•	•	
G30C63		•				•	•		

Merkur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G36W01	•					•			
G36W03	•					•			
G36W04	•			•	•	•			
G36W05	•				•	•	•	•	
G36W06	•			•	•	•	•	•	
G36C01		•			•	•	•	•	
G36C02		•		•	•	•	•	•	

Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G45W01	•					•			
G45W03	•					•			
G45W04	•			•	•	•	•	•	•
G45W11	•					•			
G45C01		•			•		•		
G45C11		•				•	•		

Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75cc	Falra szerelt	Kocsira szerelt	Állványra szerelt	DataTrak	Csak szivattyú levegő szabályozó	Szivattyú és pisztoly levegőszabályozó	Szivatómű	Folyadékcsűrő	Pisztolytöltő
G48W01	•					•			
G48W03	•					•	•	•	
G48W04	•			•	•	•	•	•	
G48W11	•					•			
G48C01		•			•		•	•	
G48C02		•		•	•	•	•	•	

Műszaki specifikációk

Szórópisztolyok

A további modellszámokért tekintse meg a szórópisztoly-katalógust.
Minden szórópisztolyhoz tetszés szerinti fúvóka választható.

24C853	G15 fém üléses levegőrásegítéses szórópisztoly
24C855	G40 Levegőrásegítéses szórópisztoly
24C857	G40 RAC levegőrásegítéses szórópisztoly
XTR504	XTR-5 airless szórópisztoly
H85M10	Pro Xp85 AA Smart elektrosztatikus szórópisztoly
H85T10	Pro Xp85 AA Standard elektrosztatikus szórópisztoly
H60T10	Pro Xp60 AA Standard elektrosztatikus szórópisztoly

Tartozékok

256410	Tartály 5 l (1,5 gal) polietilén
243340	Hobokfedél keverővel 18,9 l-es (5 gallonos) hobokot használjon az anyag keveréséhez
222121	Anyagnyomás szabályozó, korrózióálló acél Maximális üzemi nyomás 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Szabályozási tartomány: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587	Szivattyúkimeneti folyadékiszűrő, korrózióálló acél 60-as Mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Folyadékkeeresztő szelep, korrózióálló acél 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Csere szűrőelem 3 db.-s elemek, 30 Mash, SST
224459	Csere szűrőelem 3 db.-s elemek, 60 Mash, SST
24A540	Levegőszabályozó óravédők 10 védőbevonat – 5 lap
24B187	Második AA szórópisztolykészlet Levegőszabályozót és mérőműszert tartalmaz

DataTrak

24A575	Utólagos kiegészítőkészlet 200 és 400 cc-es levegőmotorokhoz
24A576	Utólagos kiegészítőkészlet 1200 és 1800 cc-es levegőmotorokhoz
24A592	Utólagos kiegészítőkészlet kizárólag ciklusszámlálós DataTrak rendszerekhez

Felszívó tömlők

24A954	208 literes (55 gallonos) hordóhoz szívótömlő és szűrő, 3/4 hüvelykes folyadékbeamenet
24B598	208 literes (55 gallonos) hordóhoz szívótömlő és szűrő, 1 hüvelykes folyadékbeamenet
24B337	PTFE-bélelt szívótömlő kocsira szerelt szivattyúhoz, 3/4 hüvelykes beamenet
24B338	PTFE-bélelt szívótömlő kocsira szerelt szivattyúhoz, 1 hüvelykes beamenet
24J315	PTFE-bélelt szívótömlő falra szerelhető szivattyúhoz, 1/2 hüvelykes beamenet
24B424	PTFE-bélelt szívótömlő falra szerelhető szivattyúhoz, 3/4 hüvelykes beamenet
24B425	PTFE-bélelt szívótömlő falra szerelhető szivattyúhoz, 1 hüvelykes beamenet

Pisztoly Tömlők

256390	7,5 m levegőtömlő
241812	7,5 m folyadéktömlő 228 bar (22,8 MPa / 3300 psi)
24A955	15,2 m levegő és folyadéktömlő 228 bar (22,8 MPa / 3300 psi)
256389	15,2 m levegőtömlő
24B562	15,2 m anyagtömlő 228 bar (22,8 MPa / 3300 psi)
24A588	Tömlő-bilincs - 10 db-os csomag

Gépkönyv és útmutató

312797	Merkur AA és Ailress festékszóró csomagok
312798	Merkur elektrosztatikus festékszóró csomag
313255	Merkur AA és Airless melegítő egység
312794	Merkur szivattyúk
312792	Merkur csereszivattyúk
312796	Merkur levegőmotor
3A1203	Síkágvas szórókészlet egység

Műszaki specifikációk

Szivattyúmérete	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Folyadékáramlás @ 60 löket/perc	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
Ciklusonkénti mennyiség (ml)	75 cc (2,5 oz)	25 cc (0,8 oz)	50 cc (1,7 oz)	150 cc (5 oz)	125 cc (4 oz)	100 cc (3,4 oz)	150 cc (5 oz)
Maximális Kimenő folyadéknyomás	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maximális bemenő levegőnyomás	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Levegőfogyasztás @ 7 bar (0.7 MPa – 100 psi) @ 20 löket/p	0,25 m ³ /min (6 scfm)	0,17 m ³ /min (3 scfm)	0,25 m ³ /min (6 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,74 m ³ /min (26 scfm)
Folyadékbemeneti-nyílás mérete	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
Folyadékkiemeneti nyílás mérete	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
Levegőbemeneti nyílás (motor)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)



Műszaki specifikációk

Szivattyúméreto	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Folyadékáramlás @ 60 löket/perc	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Ciklusonkénti mennyiség (ml)	125 cc (4,2 oz)	25 cc (0,8 oz)	75 cc (2,5 oz)	100 cc (3,3 oz)	50 cc (1,7 oz)	75 cc (2,5 oz)
Maximális Kimenő folyadéknyomás	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maximális bemenő levegőnyomás	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Levegőfogyasztás @ 7 bar (0.7 MPa – 100 psi) @ 20 löket/p	0,74 m³/min (26 scfm)	0,25 m³/min (6 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,74 m³/min (26 scfm)	0,48 m³/min (17 scfm)	0,74 m³/min (26 scfm)
Folyadékbeemeneti-nyílás mérete	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Folyadékkiemeneti nyílás mérete	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Levegőbeemeneti nyílás (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





A GRACO VÁLLALATRÓL

Az 1926-ban alapított Graco világelső a folyadékkezelési rendszerek és komponensek terén. A Graco termékei a járműkenés terén, illetve kereskedelmi és ipari létesítményekben használt folyadékok és folyékony anyagok széles skáláját továbbítják, mérik, szabályozzák, osztják el és hordják fel.

A vállalat sikere a termékek kiváló minőségén, a magas színvonalú gyártáson és a végfelhasználók részére nyújtott színvonalas szolgáltatáson alapul. A szerződött viszonteladói hálózaton keresztül a Graco olyan rendszereket, termékeket és technológiákat kínál, amelyek a legkiválóbb minőséget képviselik a különböző folyadékok kezelése és továbbítása területén. A Graco a szórásos felületkezeléshez, a korrózióvédelemhez, a festékkeringetéshez, a kenéstechnikához, valamint a tömítő- és ragasztóanyagok adagolásához szükséges berendezések mellett motoros építőipari berendezéseket is gyárt. A cégnek a folyadékkezelés és -továbbítás területén jelenleg zajló beruházásai a jövőben is innovatív megoldásokat biztosítanak a világpiacra.

GRACO TELEPHELYEK

POSTACÍM

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globális központ
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EURÓPA

BELGIUM

Európai központ
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIA

AUSZTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Ausztrália
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KÍNA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Kínai Népköztársaság
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÁN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japán 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Ebben a dokumentumban lévő minden írt és képes anyag a publikáció idején elérhető legfrissebb termékinformációkon alapul.
A Graco fenntartja magának a bármikor előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.



Európa

+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM