


Герметичные 4-клапанные насосные блоки

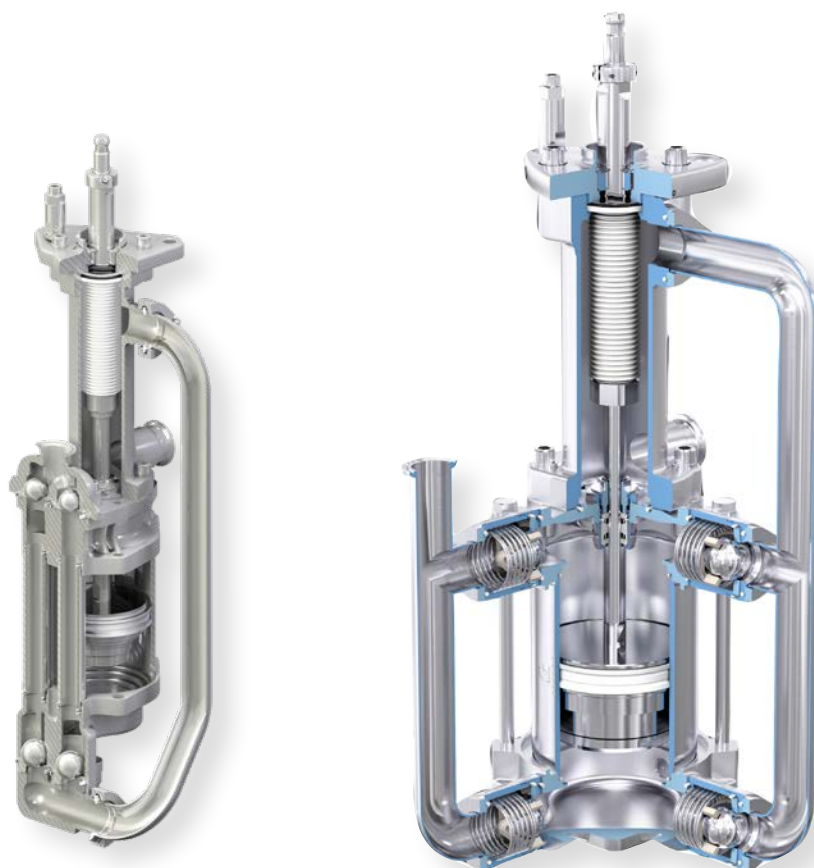

Отсутствие необходимости в регулярном техническом обслуживании с герметичными 4-клапанными насосными блоками компании Graco

Герметичная материальная часть

- Полностью исключает необходимость использования TSL

Повышенная износостойчивость

- НОВОЕ защитное покрытие Ultralife на штоках и цилиндрах насосного блока – более равномерное окрасочное покрытие по сравнению со стандартным керамическим покрытием способствует уменьшению износа компонентов и увеличению срока службы уплотнений
- Переработанная конструкция выходных обратных клапанов из карбида позволяет значительно увеличить срок эксплуатации
- Лучшая конструкция среди аналогов – насос продолжает работать даже в случае поломки сильфонов, что позволяет выиграть время для планирования технического обслуживания



750–2000 куб. см

Обратная совместимость с большинством существующих циркуляционных насосов Graco

- В комплектах для подключения имеются все необходимые компоненты для модернизации с применением передовых технологий

Информация для заказа насосного блока

- Покрытие цилиндра/штока
 - Ultralife подходит для большинства задач.
 - Chrome подходит для красок с тонкодисперсным пигментом и материалов с низкой смазочной способностью, таких как растворители и вода.
- Направление
 - Альтернативные варианты направления** входного/выходного канала при установке на двигатель



2500, 3000
и 4000 куб. см

Информация для заказа

Герметичные 4-клапанные насосные блоки

РАЗМЕР	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 20 ЦИКЛАХ В МИНУТУ	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ			
			ULTRALIFE	CHROME	ULTRALIFE, ПОВОРОТ НА 90°	ULTRALIFE, ПОВОРОТ НА 180°
750 куб. см	15 л/мин	31,7 бар (3,1 МПа)	17K656	25N400	25N424	25N416
1000 куб. см	20 л/мин	31,7 бар (3,1 МПа)	17K657	25N404	25N425	25N417
1500 куб. см	30 л/мин	31,7 бар (3,1 МПа)	17K658	25N408	25N426	25N418
2000 куб. см	40 л/мин	31,7 бар (3,1 МПа)	17K659	25N410	25N427	25N419
2500 куб. см	50 л/мин	31,7 бар (3,1 МПа)	17Z387	17Z390	17Z695	17Z698
3000 куб. см	60 л/мин	27,6 бар (2,8 МПа)	17Z388	17Z391	17Z696	17Z699
4000 куб. см	80 л/мин	20,7 бар (2,1 МПа)	17Z389	17Z392	17Z697	17Z700

Комплекты для подключения*

НОМЕР ДЕТАЛИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ 4-КЛАПАННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ 750–2000 куб. см	НОМЕР ДЕТАЛИ, 4-КЛАПАННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ PLUS 2500–4000 куб. см	ДВИГАТЕЛЬ	НОМЕР ДЕТАЛИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ 4-КЛАПАННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ 750–2000 куб. см	НОМЕР ДЕТАЛИ, 4-КЛАПАННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ PLUS 2500–4000 куб. см	ДВИГАТЕЛЬ
			17K525	17Z549	NXT 3400, 6500
17K524	–	E-Flo	17K525	17Z549	XL 3400, 6500
			17K517	17K517	Bulldog
17K525	17K525	E-Flo DC (2 л.с.)	17K517	–	Senator
			17K519	–	Viscount I
17K525	–	NXT 2200	17K520	17K520	Viscount II

* В комплекты для подключения входят тяги, щиты и адаптеры – все необходимые компоненты для модернизации до герметичного 4-клапанного насосного блока.
Для получения полной информации **см. руководство** по эксплуатации 311876.

** Информацию по направлению установки **см. в руководстве по эксплуатации 333022** или **3A5348**.

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345098RU Ред. Е 07/20 Только электронная версия.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.

