

Luftdrivna omrörare med radialkolv

Kostnadseffektiv, enkel och tillförlitlig produktivitet
som gör att du sparar hundratals kronor om året.




Kostnadseffektiv, enkel och tillförlitlig produktivitet som gör att du sparar hundratals kronor om året.

- Förbrukar mindre tryckluft än de flesta luftdrivna roterande skovelmotorer
 - Gracos luftmotor med radialkolv har genomgått omfattande tester och förbrukar 50 till 85 procent mindre tryckluft än jämförbara luftdrivna roterande skovelmotorer.*
- Snabb installation och tystgående
- Enkelt underhåll – kräver ingen tryckluftssmörjning



Avancerade styrningsalternativ ökar effektiviteten

- Anslut till Graco IPK (Intelligent Paint Kitchen) för att övervaka och reglera omrörarens hastighet.
- Köp till DataTrak för varvtalsövervakning och varvtalsalarm.

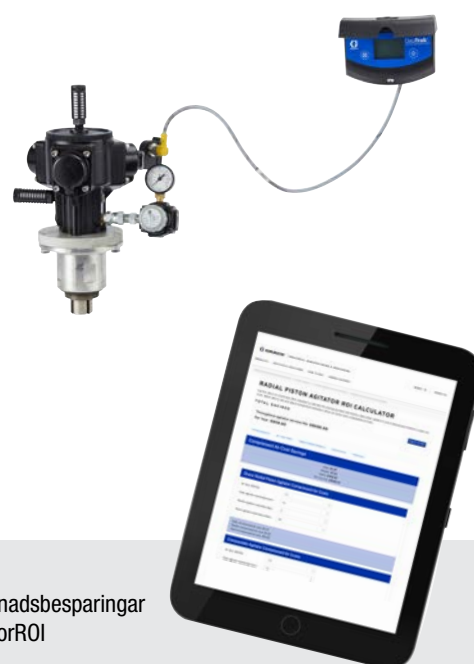

Läs mer om kostnadsbesparingar på graco.com/agitatorROI

* Begränsningar kan förekomma. De faktiska besparingarna beror på flera faktorer, såsom färgsystemskonfiguration och miljö. Fråga Graco eller din återförsäljare om specifika besparingar för just din verksamhet.

Beställningsinformation

Artikel-nummer	Beskrivning	Rekommenderat omrörarvarvtal	Rekommenderat maximalt lufttryck i bar (psi)	Rekommenderad materialviskositet (cP)	Manual
25C528	Direktdrivning i rostfritt stål, 113,5/208 liter, en 140 mm propeller i rostfritt stål	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	3A4792
25C533	Direktdrivning i kolstål, 113,5/208 liter, två 140 mm propellrar i aluminium	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25M481	Direktdrivning i rostfritt stål, 113,5/208 liter, en 203 mm impeller i rostfritt stål	Medurs	4,8 bar (70 psi)	500	
25C529	Direktdrivning i kolstål, 208 liter, sidomonterad, två 140 mm propellrar i aluminium	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C530	Direktdrivning i rostfritt stål, 208 liter, fatmonterad, expanderande propellerblad	Moturs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C534	Direktdrivning i rostfritt stål, skruvgänga, fatmonterad	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C535	Direktdrivning i kolstål, skruvgänga, fatmonterad	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25N881	I fat, 51 mm (2") fatmonterad	Medurs	4,8 bar (70 psi)	500	
25N882	I fat, 51 mm (2") fatmonterad	Medurs	4,8 bar (70 psi)	500	
25C539	Omrörare för 19 liters trycktank (trycktank medföljer ej)	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C540	Omrörare för 38 liters trycktank (trycktank medföljer ej)	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C541	Omrörare för 57 liters trycktank (trycktank medföljer ej)	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C536	Omrörare med trycktank, 19 liter	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C537	Omrörare med trycktank, 38 liter	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C538	Omrörare med trycktank, 57 liter	Medurs	4,8 bar (70 psi)	1,000	
25C532	Rostfritt stål, remdrivning, Twistork skruvgänga, fatmonterad	Medurs/moturs	4,8 bar (70 psi)	1,000	3A4800
26B618	Radiell kolvmörare med reduktionsväxel, fatmonterad, kraftig, 50 mm (2 tums) fatanslutning	Medurs	4,8 bar (70 psi)	3,000	3A4792
26B619	Radiell kolvmörare med reduktionsväxel, fatmonterad, kraftig, 38 mm (1,5 tums) fatanslutning	Medurs	4,8 bar (70 psi)	3,000	
26B630	Radiell kolvmörare med reduktionsväxel, kraftig	Medurs	4,8 bar (70 psi)	3,000	
26B631	Radiell kolvmörare med reduktionsväxel, kraftig, med sugrats	Medurs	4,8 bar (70 psi)	3,000	
26B632	Radiell kolvmörare med reduktionsväxel, kraftig, med lyft och fatlock	Medurs	4,8 bar (70 psi)	3,000	
26B633	Radiell kolvmörare med reduktionsväxel, kraftig, med lyft, fatlock och sugrats	Medurs	4,8 bar (70 psi)	3,000	

Tillbehör

Artikel-nummer	Beskrivning	Artikel-nummer	Beskrivning	Artikel-nummer	Beskrivning
25C765	Luftmotorsats för radialkolv	19Y592	Konverteringssats från roterande skovel till luftmotor med radialkolv, med omrörare för hink, 19 liter eller 38 liter	25C373	REED omkopplare, till luftmotorns varvtalsensorsats
19A844	Konverteringssats från roterande skovel till luftmotor med radialkolv, för trycktankar, 19 liter, 38 liter, 57 liter	25P708	Monteringsadapter för luftmotor med radialkolv, med omrörare för hink, 19 liter eller 38 liter	25M535	Reparationssats, för Luftmotor med radialkolv
26B168	Konverteringssats från roterande skovel till luftmotor med radialkolv, för trycktankar, 19 liter, 38 liter, 57 liter ej Graco	25P709	Axelkoppling för luftmotor med radialkolv, med omrörare för hink, 19 liter eller 38 liter	25P720	Ombyggnadssats, för luftmotor med radialkolv
25T862	Luftdriven radialkolv ombyggnadssats, för omrörare med reduktionsväxel	25P394	DataTrak, övervakningsats av luftmotornsvarvtal.	25P721	Ombyggnadssats, för luftmotor med radialkolv
				25P860	Ombyggnadssats, för luftmotor med radialkolv
				19Y509	Ljuddämparsats, för luftmotor med radialkolv, set om 3



OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

POSTADRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tfn: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europeiskt distributionscenter
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgien
Tfn: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN/ STILLHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tfn: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tfn: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tfn: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM